Fiche technique

Maxi extract 200 - Unité d’évacuation automatique

Idéal pour la salle de bains



Evacuation d’air saturé

2 vitesses de ventilation

Contrôle manuel et automatique

Peu d’entretien

Capacité de ventilation jusqu’à 200 m³/h

Montage mural

Avantages

De l’air frais dans la maison à tout moment

- Rafraîchit l’air au moins toutes les heures
- Evacue l’air pollué ou excédentaire
- Prévient les odeurs désagréables

L’air pur domine

- Prévient les allergènes
- Prévient les moisissures
- Évacue l’excès d’humidité
- Évite la condensation sur les fenêtres

Econome en énergie

- Réduit les courants d’air froid
- Est compatible avec tous les systèmes de chauffage

Confort

- Une solution sur mesure
- Détecteur d’humidité intégré

Pourquoi ventiler ?

Un air sain est une nécessité absolue. À la maison et au travail. L'obligation faite par le gouvernement d'installer des systèmes de ventilation adaptés dans les habitations et les bureaux n'a rien d'exceptionnel.

La ventilation n'est pas un luxe. Insomnie, fatigue, maux de tête, allergies, cancer, maladies pulmonaires, maladies cardiaques... : ils sont souvent la conséquence d'un air malsain. Notre besoin de "s'isoler" fait que l'air que nous respirons n'est pas suffisamment renouvelé. Plus la valeur du CO2 est élevée dans votre maison, plus l'air est pauvre. Il vous rend somnolent, et à long terme, il affecte votre santé. La ventilation n'est donc pas un luxe... c'est une nécessité.

10 ans de garantie

La qualité d'une bonne ventilation est obtenue en équilibrant trois piliers : le bon appareil de ventilation, une installation professionnelle et un entretien annuel approprié. Ce dernier est souvent sous-estimé ! Ici aussi, Aqua Protect fait la différence. Grâce à notre contrat d'entretien, vous bénéficiez d'un contrôle annuel de votre système de ventilation pendant une période de 10 ans. La signature du contrat d'entretien signifie également que votre garantie légale d'usine (2 ans) est prolongée à 10 ans.



Graphique pendant la ventilation 'Normale'



Graphique pendant la ventilation 'Boost'

Alimentation de sécurité de tension secondaire

12 V DC (en option)



Transformateur

(l x h x p) 87 x 87 x 33

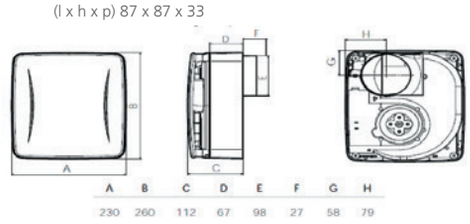

Informations techniques

Maxi Extract 200

Tension d'alimentation (V/Hz)	230 x 260 x 112	
Niveau de ventilation	Normale	Boost
Débit d'air (m³/h)	22 32 43	54 108 216
Consommation électrique (Watt)	min. 3,8	max. 35,7
Bruit à 3m (dB(A))	min. 20	max. 50
Type d'appareil	Standard	Basse tension
Alimentation électrique	220/230V ~ 50,60Hz	
Raccordement électrique	Prise	Prise/Transformateur
Niveau de protection électrique	IPX4	PX7
Boîtier	Plastique ABS blanc	
Mesure de l'humidité	Standard	
Commande	2 fonctions via la mesure de l'humidité ou commande manuelle	
Réglage	3 positions de réglage	
Tuyaux	Ø100 mm	